




LD Construções

SOLUÇÕES

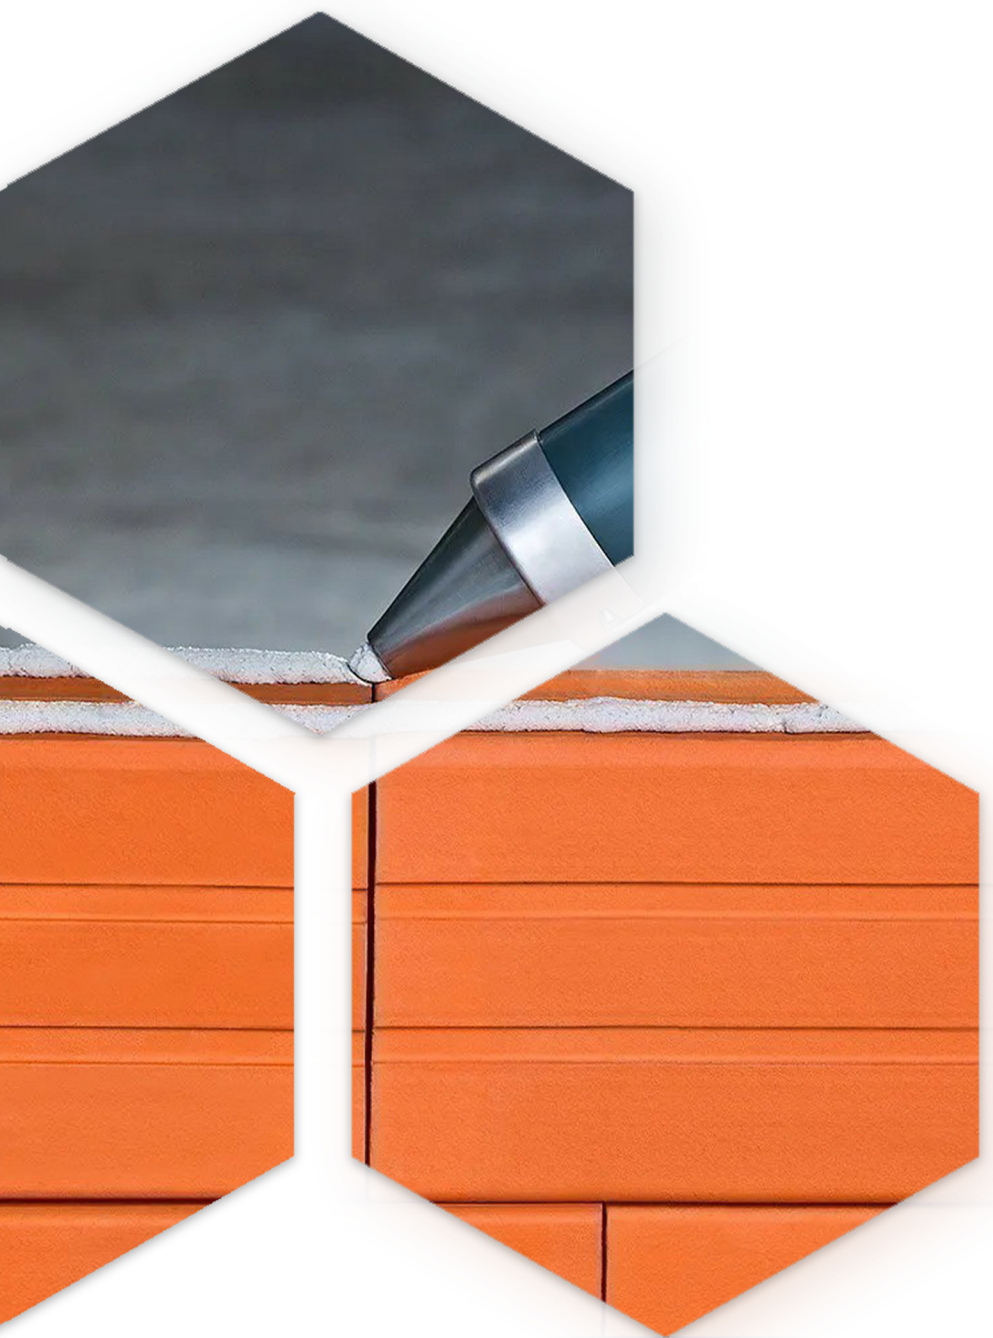

18 99819-5371

ldconstrucoes.com.br





ARGAMASSA POLIMÉRICA

Vantagens:

- Rápida Aplicação: Reduz tempo de construção em até 30%.
- Alta Aderência: Excelente fixação com diversos tipos de blocos.
- Sustentável: Redução de desperdícios e resíduos.
- Resistência e Durabilidade: Alta performance em diferentes condições climáticas.

Características Técnicas:

- Tempo de Cura: 8 horas
- Resistência à Compressão: 15 MPa
- Espessura de Camada: 8 a 10 mm
- Rendimento*: 14,7 m² por balde (30 kg)

*rendimento médio



PRODUTOS




ARGAMASSA POLIMÉRICA

Balde 30kg
Bisnaga 3kg

APLICADOR ARGAMASSA



COMO CALCULAR?

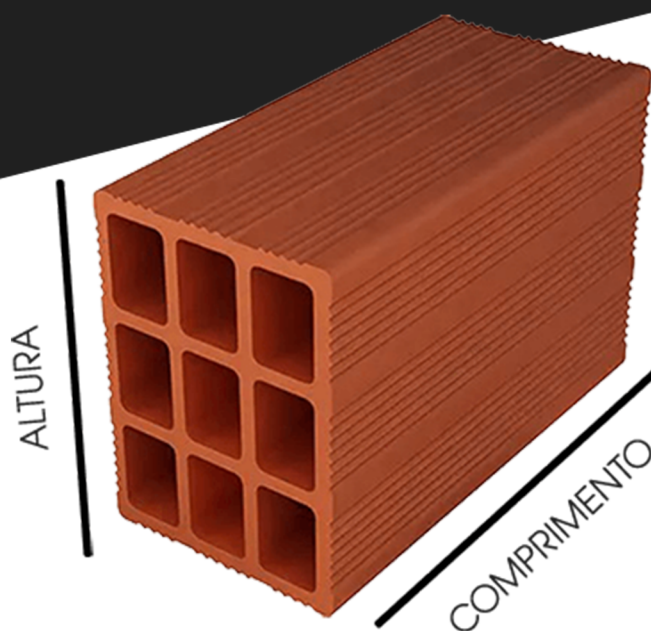

$$\text{Altura do Bloco(m)} \times 3,5 = \text{m}^2/\text{Kg}$$

Use a altura do bloco em metro, ex: se o bloco for 14 cm, use 0,14.


O resultado é a quantidade de metros quadrados por quilo. Divida o total de metros quadrados total de parede pelo resultado.

Ex: se você tiver 50 m² de parede e o resultado for 0,49, divida 50/0,49 = 102Kg de Argamassa Polimérica.

Acesse nosso site e calcule automaticamente na página do produto:

LDCONSTRUCOES.COM.BR



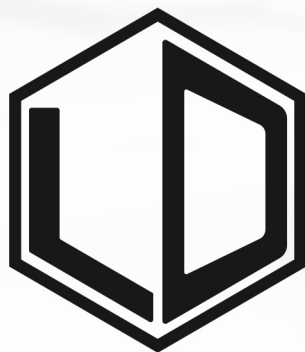

LD Construções

18 99819-5371

contato@ldconstrucoes.com.br

Para mais informações, documentos, laudos técnicos acesse nosso site:

LDCONSTRUCOES.COM.BR